


FA-2000带弹簧复位的电动执行器选型表

型号	供电电源 (50Hz)	作用/控制	作用力	行程	运行速度	2个辅助开关	关阀方向		
FA-2441-7116	24 VAC	0..10 V比例控制	2000N	13mm	17.5mm/ min	2	向下		
FA-2741-7116						2	向上		
FA-2400-7116		-				向下			
FA-2700-7116		-				向上			
FA-2401-7116		3线控制				2	向下		
FA-2701-7116						2	向上		
FA-2400-7111	230 VAC	3线控制				-	向下		
FA-2700-7111						-	向上		
FA-2401-7111						2	向下		
FA-2701-7111						2	向上		
FA-2241-7516						24 VAC	0..10 V比例控制	2	向下
FA-2541-7516								2	向上
FA-2200-7516	-	向下							
FA-2500-7516	-	向上							
FA-2201-7516	3线控制	2	向下						
FA-2501-7516		2	向上						
FA-2200-7511	230 VAC	3线控制	-	向下					
FA-2500-7511			-	向上					
FA-2201-7511			2	向下					
FA-2501-7511			2	向上					
FA-2341-7416			24 VAC	0..10 V比例控制	2200 N	42 mm	17.5 mm / min	2	向下
FA-2641-7416								2	向上
FA-2300-7416	-	向下							
FA-2600-7416	-	向上							
FA-2301-7416	3线控制	2		向下					
FA-2601-7416		2		向上					
FA-2300-7411	230 VAC	3线控制	-	向下					
FA-2600-7411			-	向上					
FA-2301-7411			2	向下					
FA-2601-7411			2	向上					

FA-3300重载型电动阀门执行器




FA-3300执行器, 配VG8000阀门

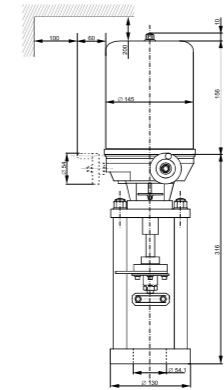


尺寸(mm)

FA-3341

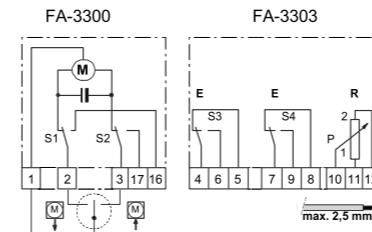

3线控制型接线图

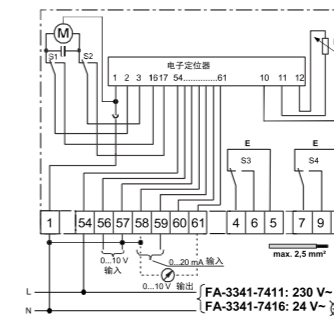

比例控制型接线图

概述

FA-3300系列同步电机驱动、可逆、重载执行器，适用于3线控制（浮点控制），或带有电子定位器的也可用于0...10 V或0...20 mA控制。它们带有由生产厂校准的压力开关，以确保提供额定的关闭力。这个系列执行器具有6000N的名义作用力输出，在符合关闭力的前提下，它们适用于安装在VG8000及VBD系列阀门上。可选择由生产厂附加2kΩ反馈电位器及辅助开关。所有的型号均带手轮，以进行手动操作控制。

特点

- 采用带校准的压力限位开关的同步电机
- 特制的夹阀杆连接件
- 3线控制及0...10V或0...20mA比例控制型号
- 带可调起始点、行程范围的定位器及正反作用模式
- 比例控制型带0...10 V阀位反馈信号
- 可选择加配辅助开关及阀位反馈电位器
- 所有型号均带手轮
- 防护等级:IP65

FA-3300电动执行器选型表

型号	供电电源 (50Hz)	作用/控制	作用力	行程	运行速度	2个辅助开关	反馈信号 0~10VDC	反馈电位器	
								2KΩ	135Ω
FA-3340-7416	24 VAC	0...10V, 比例控制	6000N	42mm	17mm/min	-	×	-	-
FA-3341-7416						×	×	-	-
FA-3300-7416		3线控制, 增量控制				-	-	-	-
FA-3301-7416						×	-	-	-
FA-3302-7416						-	-	×	-
FA-3303-7416						×	-	×	-
FA-3304-7416	-	-				-	×	-	
FA-3340-7411	230 VAC	0...10V, 比例控制				-	×	-	-
FA-3341-7411						×	×	-	-
FA-3300-7411		3线控制, 增量控制				-	-	-	-
FA-3301-7411						×	-	-	-
FA-3302-7411						-	-	×	-
FA-3303-7411			×	-	×	-			
FA-3304-7411	-	-	-	-	×				