

DN 15-100, PN 10, VG9000系列法兰连接阀门选型表

型号	尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力kPa			
				VA-7700-820x 500N	VA7810-xxx-12 1000N	RA-3000-712x 1600N	RA-3000-732x 3000N

二通常闭阀(PDFO)

型号	尺寸 DN	Kvs	行程	VA-7700-820x 500N	VA7810-xxx-12 1000N	RA-3000-712x 1600N	RA-3000-732x 3000N
VG94A5S1L	15	0.63	8mm	1000	1000	-	-
VG94A4S1L		1.0					
VG94A3S1L		1.6					
VG94A2S1L		2.5					
VG94A1S1L		4.0					
VG94B1S1L	20	6.3	13mm	980	-	-	
VG94C1S1L	25	10	19mm	640	900	-	-
VG94D1S1L	40	16		400			
VG94E1S1L	32	25		210			
VG94F1S1L	50	40		110			
VG94G1S1L	65	63	25mm	-	160	390	-
VG94H1S1L	80	100		-	-	-	510
VG94J1S1L	100	160		-	-	-	320

三通混流阀


型号	尺寸 DN	Kvs	行程	VA-7700-820x 500N	VA7810-xxx-12 1000N	RA-3000-712x 1600N	RA-3000-732x 3000N
VG98A5S1L	15	0.63	8mm	1000	1000	-	-
VG98A4S1L		1.0					
VG98A3S1L		1.6					
VG98A2S1L		2.5					
VG98A1S1L		4.0					
VG98B1S1L	20	6.3	13mm	880	-	-	
VG98C1S1L	25	10	19mm	430	790	-	-
VG98D1S1L	40	16		240			
VG98E1S1L	32	25		110			
VG98F1S1L	50	40		40			
VG98G1S1L	65	63	25mm	-	120	360	-
VG98H1S1L	80	100		-	-	-	490
VG98J1S1L	100	160		-	-	-	310

I 阀门及电动执行器

VA-7010开/关式区域阀门电动执行器



VA-7010执行器配
VB-5X71阀门

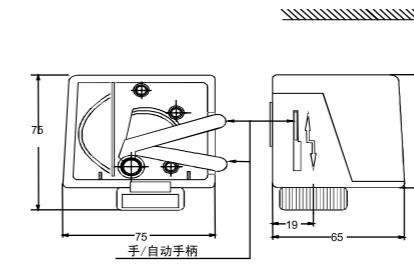

尺寸(mm)

概述

VA-7010开/关式电动执行器，提供两位（开-关）控制，执行器上的螺纹卡口使执行器易于安装在江森自控所制造的VB-5X71系列及VG 4000系列空调末端的水阀上。
在执行器外壳一侧有一手动-自动操作杆，能用于手动打开一个常闭的二通阀或一个三通阀的常闭端口。

特点

- 有不同供电电源型号供选择
- 交流磁滞同步马达
- 手动操作杆
- 外形扁平设计，动作时占用外部空间小
- 执行器可在阀体安装之后安装
- 执行器可在安装之后转动

VA-7010开/关电动执行器选型表

型号	供电电源 (50/60Hz)	最小作用力	行程时间	行程	防护等级
VA-7010-8502-C	120 VAC ± 10%	90N	“开阀” 10s	3 mm (最大5mm)	IP 40
VA-7010-8503-C	230 VAC ± 10%		“关阀” 5s		