


上海顺鸣实业有限公司

VG7000系列，内螺纹连接青铜二通及三通混流阀门，PN16，用于水或低压蒸汽

介质温度：2 ... 140 °C（黄铜阀芯），2 ... 170 °C（不锈钢阀芯）



配VA-7200执行器的VG7000二通阀

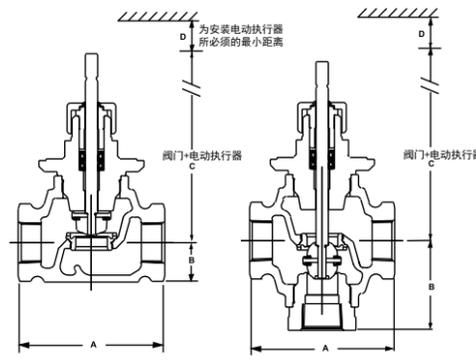

尺寸

阀门尺寸DN	A	B		
		二通PDTC (常开)	二通PDTO (常闭)	三通
DN15	75	21	39	46
DN20	80	24	41	54
DN25	105	29	44	65
DN32	120	34	51	70
DN40	130	55	70	85
DN50	150	53	72	95

尺寸(mm)

VG7000系列二通PDTC (常开) 阀门设备选择

型号*	尺寸DN	Kvs	行程	最大关闭力(kPa)				尺寸(mm)		
				VA-731x* 150 N		VA-715x/VA-77xx 500 N		VA-720x/VA7810 1000 N		
				黄铜阀芯	不锈钢阀芯	黄铜阀芯	不锈钢阀芯	黄铜阀芯	不锈钢阀芯	
VG72yxAT	15	0.25	8mm	1600		1600	1600		1600	
VG72yxBT		0.4								
VG72yxCT		0.63								
VG72yxDT		1.0		700						
VG72yxET		1.6								
VG72yxFT		2.5								
VG72yxGT		4.0								
VG72yxLT	20	6.3	250	950	595	1220				
VG72yxNT	25	10	13mm	595	370	1235	770			
VG72yxPT	32	16		360	230	750	470			
VG72yxRT	40	25		235	145	480	300			
VG72yxST	50	40	19mm	145	90	310	190			

螺纹连接 阀芯：等百分比特性

英制标准平行管螺纹 (BSP parallel) y=0: x=1 黄铜
 英制标准管螺纹 (BSP taper) y=2: x=3 不锈钢
 美国标准管螺纹 (NPT) y=4:

* 对于VA-7310电动执行器，T (标准螺纹阀杆) 将代换为S，阀门带有一个开槽阀杆及小阀帽。阀门与VA-7310配合使用时，介质温度最高为120°C。

** 阀门与VA7810电动执行器配合使用时，介质温度最高为140°C。

VG7000系列二通PDTO (常闭) 阀门设备选择

型号*	尺寸DN	Kvs	行程	最大关闭力(kPa)				尺寸(mm)	
				VA-731x* 150 N		VA-715x/VA-77xx 500 N		VA-720x/VA7810 1000 N	
				黄铜阀芯	不锈钢阀芯	黄铜阀芯	不锈钢阀芯	黄铜阀芯	不锈钢阀芯
VG74yxAT	15	0.25	8mm	1600		1600	1600		1600
VG74yxBT		0.4							
VG74yxCT		0.63							
VG74yxDT		1.0		700					
VG74yxET		1.6							
VG74yxFT		2.5							
VG74yxGT	4.0	400	1490	930					
VG74yxLT	20	6.3	250	950	595	1220			
VG74yxNT	25	10	13mm	595	370	1235	770		
VG74yxPT	32	16		360	230	750	470		
VG74yxRT	40	25		235	145	480	300		
VG74yxST	50	40	19mm	145	90	310	190		

螺纹连接 阀芯：等百分比特性

英制标准平行管螺纹 (BSP parallel) y=0: x=1 黄铜
 英制标准管螺纹 (BSP taper) y=2: x=3 不锈钢
 美国标准管螺纹 (NPT) y=4:

* 对于VA-7310电动执行器，T (标准螺纹阀杆) 将代换为S，阀门带有一个开槽阀杆及小阀帽。阀门与VA-7310配合使用时，介质温度最高为120°C。

** 阀门与VA-7810电动执行器配合使用时，介质温度最高为140°C。

VG7000系列三通混流阀设备选择

型号*	尺寸DN	Kvs	行程	最大关闭力(kPa)				尺寸(mm)	
				VA-731x* 150 N		VA-715x/VA-77xx 500 N		VA-720x/VA7810 1000 N	
				黄铜阀芯	不锈钢阀芯	黄铜阀芯	不锈钢阀芯	黄铜阀芯	不锈钢阀芯
VG78yxAT	15	0.25	8mm	1600		1600	1600		1600
VG78yxBT		0.4							
VG78yxCT		0.63							
VG78yxDT		1.0		700					
VG78yxET		1.6							
VG78yxFT		2.5							
VG78yxGT	4.0	400	1490	930					
VG78yxLT	20	6.3	250	950	595	1220			
VG78yxNT	25	10	13mm	595	370	1235	770		
VG78yxPT	32	16		360	230	750	470		
VG78yxRT	40	25		235	145	480	300		
VG78yxST	50	40	19mm	145	90	310	190		

螺纹连接 阀芯：两个端口均为线性特性

英制标准平行管螺纹 (BSP parallel) y=0: x=2 黄铜
 英制标准管螺纹 (BSP taper) y=2: x=4 不锈钢
 美国标准管螺纹 (NPT) y=4:

* 对于VA-7310电动执行器，T (标准螺纹阀杆) 将代换为S，阀门带有一个开槽阀杆及小阀帽。阀门与VA-7310配合使用时，介质温度最高为120°C。

** 阀门与VA7810电动执行器配合使用时，介质温度最高为140°C。