

上海顺鸣实业有限公司

DN 15-150, VG8000H系列法兰连接, 三通分流阀选型表

型号	尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力kPa												
				VA-720x/ VA7810 1000N	RA-3000- 712x 1600N	RA-3000- 722x 1800N	RA-3000- 732x 3000N	RA-3100- 8126 1200N	FA-2000- 711x 2000N	FA-2000- 751x 2400N	FA-2000- 741x 2200N	FA-3300- 741x 6000N				
VG89A6S1H	15	0.4	13mm	2500	2500	-	-	2500	2500	-	-	-	-			
VG89A5S1H		0.63														
VG89A4S1H		1.0														
VG89A3S1H		1.6														
VG89A2S1H		2.5														
VG89A1S1H		4.0														
VG89B2S1H	20	4.0	13mm	2030	-	-	-	-	-	-	-	-				
VG89B1S1H		6.3														
VG89C2S1H	25	6.3	13mm	1360	-	-	-	-	-	-	-	-				
VG89C1S1H		10														
VG89D2S1H	32	10	13mm	660	1930	-	-	1300	2400	-	-	-				
VG89D1S1H		16														
VG89E2S1H	40	16	13mm	370	1180	-	-	770	1480	-	-	-				
VG89E1S1H		25														
VG89F1S1H	50	40	25mm	-	-	650	1300	600	-	920	-	-				
VG89G1S1H	65	63											500	1010	450	710
VG89H1S1H	80	100											220	480	200	330
VG89J1S1H	100	160											-	290	100	-
VG89K1S1H	125	250	42mm	-	-	-	-	170	-	-	-	100	450			
VG89L1S1H	150	350												-	100	270


* 丙三醇密封附件要经特别订单订购

VG8000N系列法兰连接, 二通及三通DN15-
DN150, 球墨铸铁, PN16阀门, 用于水及乙二
醇(最高50%)或蒸汽。

介质温度: +2 ... 180 °C**



配气动及电动执行器的
VG8000N 系列阀门

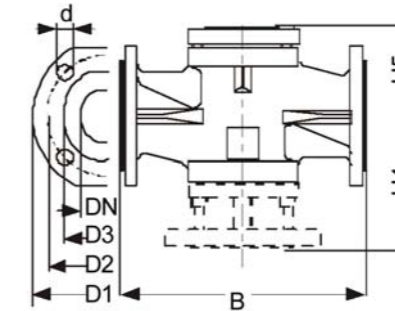

尺寸(mm)

阀体尺寸

DN	B	H4	H5
15	130	100	76
20	150	106	76
25	160	106	76
32	180	123	81
40	200	140	78
50	230	145	101
65	290	156	102
80	310	180	108
100	350	225	136
125	400	255	155
150	480	290	175

法兰尺寸

DN	D1	D2	D3	d	螺栓	孔数	DN	D1	D2	D3	d	螺栓	孔数
15	95	65	45	13.5	M12 x 45	4	65	185	145	122	17.5	M16 x 60	8
20	105	75	58	13.5	M12 x 50	4	80	200	160	138	17.5	M16 x 65	8
25	115	85	68	13.5	M12 x 50	4	100	220	180	158	17.5	M16 x 70	8
32	140	100	78	17.5	M16 x 55	4	125	250	210	188	17.5	M16 x 75	8
40	150	110	88	17.5	M16 x 55	4	150	285	240	212	22	M20 x 75	8
50	165	125	102	17.5	M16 x 60	4							

概述

VG8000N系列可电动及气动驱动运行的球墨铸铁阀门, 可根据控制器的要求调节水及蒸汽的流量。适用于采暖、通风及空调系统应用。阀门有两通、三通混流和分流阀, 可配置电动或气动执行器。

当采用可选项的丙三醇密封附件时, 介质温度可低至-10 °C。

特点

- 阀门有二通、三通混流及分流阀型号
- PN 16球墨铸铁阀体
- 不锈钢阀杆-阀塞-阀座组合
- 采用江森自控标准的弹簧加载、自调节V形圈密封
- 均可配电动和气动执行器, 对于所有阀门配置, 可在生产厂或现场安装
- 带联轴系统的开槽阀杆使执行器与阀门之间的安装更简单

上海顺鸣实业有限公司

DN 15-40, VG8000N系列法兰连接, 二通PDTO (常闭) 阀门选型表

型号	尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力kPa			
				VA-7200/VA7810 1000N	RA-3000-712x 1600N	FA-1000 700N	FA-2000-711x 2000N
VG84A6S1N	15	0.4	13mm	1600	1600	1600	-
VG84A5S1N		0.63					
VG84A4S1N		1.0					
VG84A3S1N		1.6					
VG84A2S1N		2.5					
VG84A1S1N		4.0					
VG84C2S1N	25	6.3	1570	-	-	1270	-
VG84C1S1N		10					
VG84E2S1N	40	16	-	440	1250	340	1600
VG84E1S1N		25					

*丙三醇密封附件要经特别订单订购

** 高于120°C应用时, 应符合DIN 4747和4752的要求

DN 15-150, VG8000N系列法兰连接, 二通PDTC (常开) 阀门选型表(续)

型号	尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力kPa								
				VA-7200/ VA7810 1000N	RA-3000- 712x 1600N	RA-3000- 722x 1800N	RA-3000- 732x 3000N	FA-1000 700N	FA-2000- 711x 2000N	FA-2000- 751x 2400N	FA-2000- 741x 2200N	FA-3300 6000N
VG82A9S1N	15	0.1	13mm	1600	-	-	-	-	-	-	-	-
VG82A8S1N		0.16										
VG82A7S1N		0.25										
VG82A6S1N		0.4										
VG82A5S1N		0.63										
VG82A4S1N		1.0										
VG82A3S1N		1.6										
VG82A2S1N		2.5										
VG82A1S1N		4.0										
VG82B2S1N		20										
VG82B1S1N	6.3											
VG82C2S1N	25	6.3	1570	-	-	-	-	-	-	-		
VG82C1S1N		10										
VG82D2S1N	32	10	770	-	-	-	-	-	-	-		
VG82D1S1N		16										
VG82E2S1N	40	16	440	1250	-	-	-	-	-	-		
VG82E1S1N		25										
VG82F1S1N	50	40	25mm	-	-	700	1350	-	-	1030	-	
VG82G1S1N	65	63				540	1050			790		
VG82H1S1N	80	100				240	500			370		
VG82J1S1N	100	160	42mm	-	-	-	-	-	-	190	740	
VG82K1S1N	125	250								110	460	
VG82L1S1N	150	350								50	280	

* 丙三醇密封附件要经特别订单订购

** 高于120 °C 应用时, 应符合DIN 4747 和4752 的要求

DN 15-150, VG8000N系列法兰连接, 三通混流阀选型表

型号	尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力kPa								
				VA-7200/ VA7810 1000N	RA-3000- 712x 1600N	RA-3000- 722x 1800N	RA-3000- 732x 3000N	FA-1000 700N	FA-2000- 711x 2000N	FA-2000- 751x 2400N	FA-2000- 741x 2200N	FA-3300 6000N
VG88A6S1N	15	0.4	13mm	1600	1600	-	-	-	-	1600	-	-
VG88A5S1N		0.63										
VG88A4S1N		1.0										
VG88A3S1N		1.6										
VG88A2S1N		2.5										
VG88A1S1N		4.0										
VG88B2S1N	20	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VG88B1S1N		6.3										
VG88C2S1N	25	6.3	1570	-	-	-	-	-	-	-	-	
VG88C1S1N		10										
VG88D2S1N	32	10	770	-	-	-	-	-	-	1600	-	
VG88D1S1N		16										
VG88E2S1N	40	16	440	1250	-	-	-	-	-	-	-	
VG88E1S1N		25										
VG88F1S1N	50	40	25mm	-	-	700	1350	-	-	1030	-	
VG88G1S1N	65	63				540	1050			790		
VG88H1S1N	80	100				240	500			370		
VG88J1S1N	100	160	42mm	-	-	-	-	-	-	-	190	740
VG88K1S1N	125	250									110	460
VG88L1S1N	150	350									50	280

* 丙三醇密封附件要经特别订单订购

** 高于120 °C 应用时, 应符合DIN 4747 和4752 的要求

DN 15-150, VG8000N系列法兰连接, 三通分流阀选型表

型号	尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力kPa								
				VA-7200/ VA7810 1000N	RA-3000- 712x 1600N	RA-3000- 722x 1800N	RA-3000- 732x 3000N	FA-1000 700N	FA-2000- 711x 2000N	FA-2000- 751x 2400N	FA-2000- 741x 2200N	FA-3300 6000N
VG89A6S1N	15	0.4	13mm	1600	1600	-	-	-	-	1600	-	-
VG89A5S1N		0.63										
VG89A4S1N		1.0										
VG89A3S1N		1.6										
VG89A2S1N		2.5										
VG89A1S1N		4.0										
VG89B2S1N	20	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VG89B1S1N		6.3										
VG89C2S1N	25	6.3	1570	-	-	-	-	-	-	-	-	
VG89C1S1N		10										
VG89D2S1N	32	10	770	-	-	-	-	-	-	1600	-	
VG89D1S1N		16										
VG89E2S1N	40	16	440	1250	-	-	-	-	-	-	-	
VG89E1S1N		25										
VG89F1S1N	50	40	25mm	-	-	700	1350	-	-	1030	-	
VG89G1S1N	65	63				540	1050			790		
VG89H1S1N	80	100				240	500			370		
VG89J1S1N	100	160	42mm	-	-	-	-	-	-	-	190	740
VG89K1S1N	125	250									110	460
VG89L1S1N	150	350									50	280

* 丙三醇密封附件要经特别订单订购

** 高于120 °C 应用时, 应符合DIN 4747 和4752 的要求